

CH10x38 gG 32A/400V

Wkładka topikowa

Numer katalogowy:	**002651022**
Typ:	**CH**
Typ:	**CH**
Wielkość:	**10x38**
Prąd znamionowy:	**32 A**
Napięcie znamionowe AC:	**400 V**
Charakterystyka:	**gG**
Zwarciowa zdolność wyłączania AC:	**120 kA**
Zastosowanie:	**For cable protection**
Straty mocy Pd:	**2,8 W**
Normy:	**IEC 60269-1, IEC 60269-2**

Strona produktu online

Dokumenty

KATALOG DANYCH TECHNICZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DEKLARACJA

PLIK 2D

PLIK 3D

PLIK EPLAN

ETIM

Voltage type	**AC**
Size	**10x32 mm**
Breaking capacity	**120 kA**
Rated voltage	**400 V**
Rated current	**32 A**
Utilization category	**Other**
Rated operating frequency(Min)	**50 Hz**
Rated operating frequency(Max)	**50 Hz**

Logistyka

Produkt

Jednostkowy kod EAN	**3838400115928**
Waga netto	**0,008 kg**
Szerokość	**10,3 mm**
Wysokość	**38 mm**
Głębokość	**10,3 mm**
Jednostka miary magazynowej	**pcs**

Podstawowe opakowanie


Ilość w opakowaniu podstawowym	**10 pcs**
Kod EAN opakowania podstawowego	**3838400094728**
Waga opakowania podstawowego	**0,082 kg**
Wysokość opakowania podstawowego	**13 mm**
Szerokość opakowania podstawowego	**80 mm**
Głębokość opakowania podstawowego	**54 mm**
Objętość opakowania podstawowego	**0,056 dm³**

Opakowanie transportowe


Ilość w opakowaniu transportowym	**1 800 pcs**
Kod EAN opakowania transportowego	**3838400094735**
Waga opakowania transportowego	**15,131 kg**
Wysokość opakowania transportowego	**140 mm**
Szerokość opakowania transportowego	**290 mm**
Głębokość opakowania transportowego	**390 mm**
Objętość opakowania transportowego	**15,834 dm³**
Ilość na palecie	**70 200 pcs**
Kod taryfy celnej	**85361050**

CutOff

Cut-off current characteristics, CH10 gG

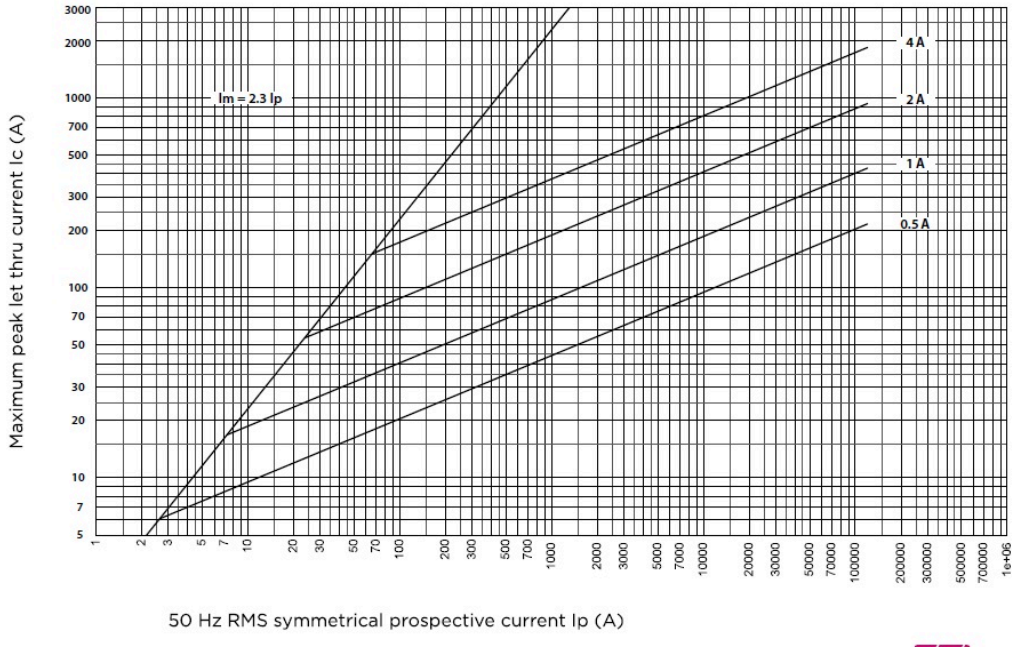


Dimension

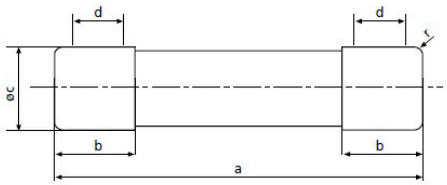

size	a	$b_{max.}$	c	$d_{min.}$	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Energy characteristic

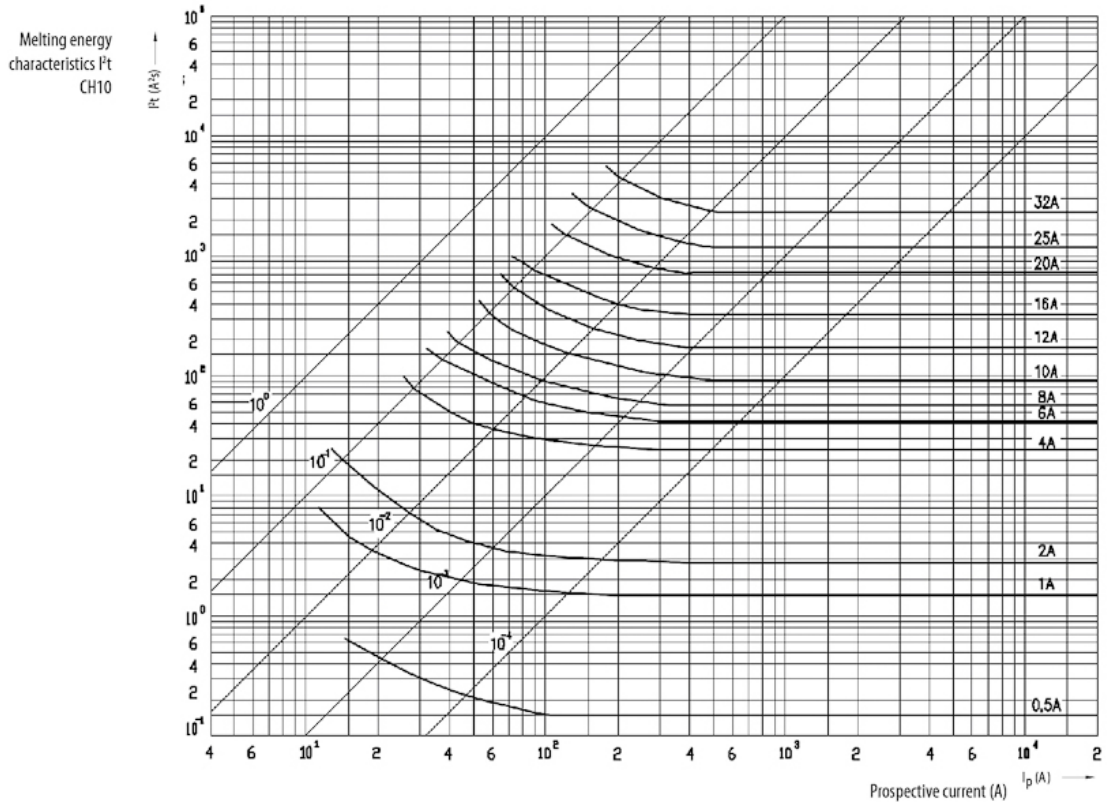

I/t characteristic

